


SERVICEVENTIL MIT GEWINDE BSP GW-GW

DN 20 - DN 50

Nr.	Name des Teils	Material
1	Gehäuse	Sphäroguss EN-GJS-500-7
2	Gehäuse	Sphäroguss EN-GJS-500-7
3	Gehäuse	H.T. entzinkungsbeständig Messing, EPDM-gekapselt
4	Stiel	Rostfreier Stahl X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Stopfbuchse	H.T. entzinkungsbeständig Messing
6	Stützhülse	H.T. entzinkungsbeständig Messing
7	Ventildeckeldichtung	Elastomer EPDM
8	Dichtung	Elastomer EPDM
9	Dichtung	Elastomer NBR
10	Staubdichtung	Elastomer NBR
11	Ventildeckelschrauben	Stahl FeZn5 Gr. 12,9, galvanisch verzinkt
12	Ventildeckelschrauben	Rostfreier Stahl A2-70
13	Unterlegscheibe	Rostfreier Stahl A2-70
14	Handrad	Sphäroguss EN-GJS-500-7

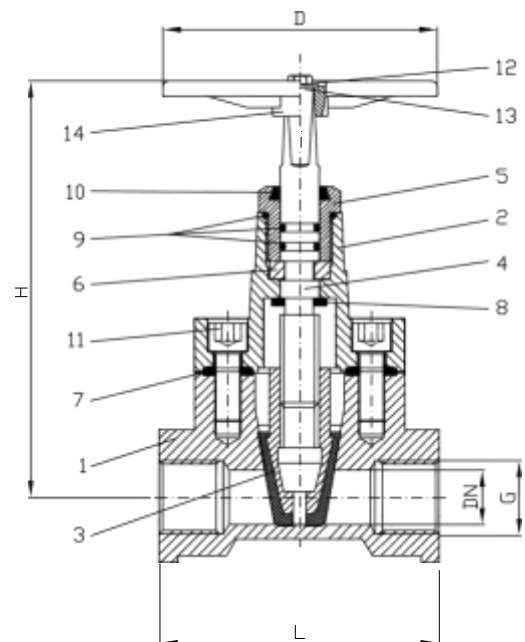

Abmessungen:

DN	20*	25*	32	40	50
PN16	AC0390	AC0392	AC0394	AC0396	AC0398
L	147	157	157	189	189
D	120	120	120	120	120
H	175	185	186	225	235
G	BSP 3/4"	BSP 1"	BSP 1 1/4"	BSP 1 1/2"	BSP 2"
T	26	26	26	26	26
Stiel oben quadratisch □ S	14	14	14	14	14
Gewicht [kg]	3,5	3,8	4,3	4,8	5,6

* Auf Anfrage